

ST-24

Uitgave januari 2010 • Indexnr. WFM/4.0 NL

**24 Volts draadaanvoersysteem
met constante snelheid**



Quick Specs



Industriële toepassingen

Constructiewerkplaatsen
Aanhangsers voor het
beroepsvervoer
Lichte fabricage

Processen

MIG
Gevulde draad (FCAW)
Gas- en zelf beschermend

*Te gebruiken in combinatie
met CV stroombronnen*


Voeding 24 VAC, 7 A, 50/60 Hz

Draaddiameter
0,6 – 1,8 mm

Draadsnelheid 0 – 20 MPM

Gewicht 16,6 kg

The Power of Blue.®

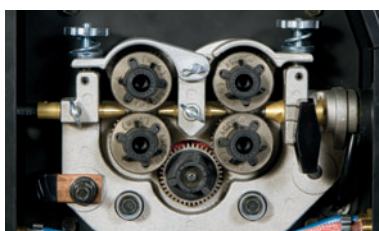

**Industrieel 4-rols, tandwielaangedreven
gegoten aluminium aandrijfsysteem**
met motor en aandrijfsysteem voor zwaar
gebruik en draadaanvoersnelheden van
0 – 20 m/min.

**Snel verwisselbare omkeerbare
aandrijfrollen** kunnen worden
omgewisseld zonder gereedschap.



Instelbare inloop- en afbrand-regeling;
hiermee kan de gebruiker de optimale
start- en stopparameters instellen — en zo
draadopphoping of afbrand van de draad
verminderen.



Snelkoppelingen voor de waterkoeling*

Zorgen voor gemakkelijk aansluiten van
watergekoelde toortsen. Geen gereedschap
nodig!

Dubbele digitale meters* geven
duidelijke, nauwkeurige aflezingen
van de hoogspanning, de
draadtoevoersnelheid en of de
stroomsterkte. Kan zo worden
ingesteld dat hij de laatste
afgelezen waarde vasthoudt.**

Spanningsregeling op afstand*
maakt nauwkeurige afstelling van
de lasspanning op de stroombron
op afstand mogelijk**

**Met met veerklem uitgevoerde
2T/4T trekker van het pistool** kan
de operator langere tijd doorwerken
zonder dat hij steeds druk op de
trekker hoeft te houden.

De draadinvoer-voorziening (jog)
stelt lassers in staat om de draad
door de toorts te voeren zonder
dat er stroom staat op de draad.

**Europese of Amerikaanse
toortsaansluitingen** verzekeren
uitzonderlijk goede prestaties en
betrouwbaarheid bij meerdere
toortstypes.

* Optie op bepaalde modellen

** Hiervoor is een Miller lasstroombron
nodig die een voorziening heeft
om spanning op afstand te kunnen
regelen

Technische gegevens

(kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.)



Modellen	Voeding	Draaddiameter	Draadsnelheid	Afmetingen	Netto gewicht
ST-24	24 VAC, 7 A, 50/60 Hz	0,6 – 1,8 mm	0 – 20 MPM	H: 279 mm W: 273 mm D: 597 mm	16,6 kg



Op de draaddoorvoer staat een garantie van 3 jaar op onderdelen en werkloos.



ITW Welding Products BV – Netherlands

Edisonstraat 10
P.O. Box 1551
NL-3261 LD Oud-Beijerland,
Netherlands
TEL: +31 (0) 186 641 444
FAX: +31 (0) 186 640 880

ITW Welding Products – Italy S.r.l.

Via Privata Iseo 6/e
20098 San Giuliano M. se
Milano – Italy
TEL: +39 02 982901
FAX: +39 02 98281552
Email: itw@itw-welding.it

International Headquarters Miller Electric Mfg. Co.

An Illinois Tool Works Company
1635 W. Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
TEL.: +1 920 735 4554
FAX: +1 920 735 4125
www.millerwelds.com

Aandrijfrolsets (Te bestellen bij Miller Service Parts.)

Draaddiameter	"V" groef	Met V-kartel	Aandrijfrol	Draadgeleiders		"U" groef	Met U-kam	Nylon draadgeleiders	
	set	set	Alleen	Invoer	Tussen	set	set	Invoer	Tussen
	Massieve draad	Gevulde draad met harde mantel		Zachte draad of gevulde draad met zachte mantel	Bijzonder zachte draad of gevulde draad met zachte mantel				
0,6 mm	087132	—	—	056192	056206	—	—	—	—
0,8 mm	046780	—	—	056192	056206	—	—	—	—
0,8/1,0 mm	—	—	203526	056193	056207	—	—	—	—
0,9 mm	046781	046792	—	056193	056207	044750	—	058854	058853
1,0 mm	191917	—	—	056193	056207	—	—	—	—
1,0/1,2 mm	—	—	189285	056193	056207	—	—	—	—
1,2 mm	046782	046793	—	056193	056207	046785	083319	058854	058853
1,3/1,4 mm	046783	046794	—	056195	056209	046786	083320	058836	058837
1,6 mm	046784	046795	—	056195	056209	046787	046800	058836	058837
1,8 mm	—	089985	—	056195	056209	—	—	—	—

Bestelinformatie

Draadaanvoersystemen en opties	Voorraadnr.	Beschrijving	Aantal	Prijs
ST-24 Basis	029 007 395			
ST-24 RVC en water	029 007 396			
ST-24 Digitaal, RVC, water	029 007 397			
Aandrijfrolset		Zie bovenstaande tabel		
Digitale Meterset	028 066 276	Zelfmontage		
RVC set	028 066 274	Zelfmontage		
Wateraansluitingset	028 066 275	Zelfmontage		
MIG-toortsen en slijtdelen		Neem contact op met de fabriek		
Stroombronnen				
Blu Pak 35/45		Zie literatuurindexnummer MN/58.0		
Deltaweld-serie		Zie literatuurindexnummer DC/16.2		
XMT-serie		Zie literatuurindexnummer DC/18.8, DC/18.83		
Dimension-serie		Zie literatuurindexnummer DC/19.2		
Toebehoren				
Ophangbeugel, geïsoleerd	000 058 435			
Haspelkap	000 195 412			
Spoelkap	000 057 607			
Complete draaitafel	000 146 236			
Wielonderstel	000 142 382			
Spoeladapter	000 047 141			
Complete tussenpakketten	058 019 028 058 019 032 058 019 044 058 019 033 058 190 039 058 190 046	2,5 m luchtgekoeld 2,5 m watergekoeld 5 m luchtgekoeld 5 m watergekoeld 10 m luchtgekoeld 10 m watergekoeld		

Datum:

Totaalprijs offerte:



Distributeur: